

產品圖例 Product legend




產品特點: Product features

品質穩定經久耐用；電機滿載設計均高于標準值；軸心鋼材經熱處理高壓耐磨壽命長；
可依客戶需求生產定制特殊規格。
The motor product features and specification table are stable and durable; the motor full load design is higher than the standard value; the axle steel has long wear resistance life after heat treatment under high pressure; Special specifications can be customized according to customer requirements.

規格表: Specification sheet

項目		技術參數值
規格	種類	三相鼠籠式感應電動機 (SCIM)
	電壓	世界各國電壓均可承制
	頻率	額定頻率 50HZ 或者 60HZ(5HP 以下可生產 50HZ/60HZ 共用規格)
	輸出 HP	1/2~10HP 框號: 71-132
	時間額定	額定轉矩內連續使用
	冷卻方式	全密型外扇強制冷卻
適用範圍	保護方式	全密型 (IP54)
	電源	電壓變動率: ±10%以內, 頻率變動率: ±5%以內
	使用環境	一般室內環境, 周溫-10℃~40℃, 濕度: RH90%以下
	帶動方式	直結式軸心單鍵耦合傳動
	轉向	正反转
特性	測試方式	依據國際電工規範 (IEC34), 中國國家標準 (CNS10919), 使用全壓起動測試
	溫升	定子繞組溫升: 電阻法 75℃以下, 使用系數 (S.F.) 1.0
	過轉速特性	4P 為 125%同步轉速持續 1 分鐘, 6P 為 150%同步轉速持續 1 分鐘
	過轉矩特性	160%額定轉矩持續 20 秒

卧式油壓專用電機 HSW

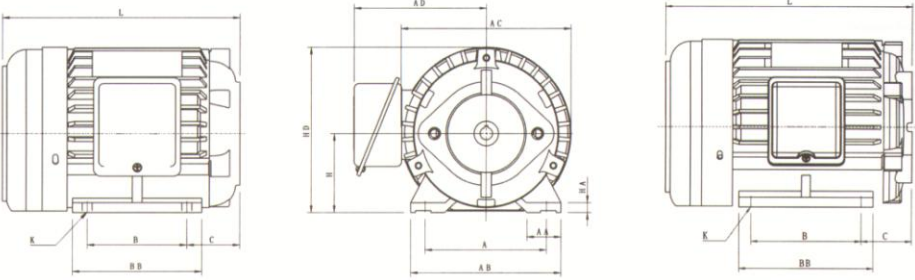


圖一

圖二

4P	6P	框號	相數	圖號	A	AA	AB	AC	AD
1/2	1/4	80	三	圖一	125	35	155	175	138
1	1/2	80	三		125	35	155	175	138
2	1	90L	三		140	40	175	196	147
3	2	100L	三	圖二	160	40	196	219	162
5	3	112M	三		190	40	228	235	164
7 1/2	5	132S	三		216	45	250	268	191
10	7 1/2	132M	三	圖三	216	45	250	268	191
15	10	160M	三		254	50	300	318	253
20	15	160L	三		254	50	300	318	253
25 30	20	180MC	三	圖一	279	85	356	354	303
40	25 30	180LC	三		279	85	356	354	303
1/2	-	80	單		125	35	155	175	138
1	-	90L	單	圖一	140	40	175	196	155
2	-	90L	單		140	40	175	196	155
3	-	112M	單		190	45	228	228	174
5	-	112M	單	圖一	190	45	224	245	185

注：心軸內徑尺寸請參照幫浦形式規格表。
採用銑鐵外殼。
以上數值若有變更，恕不另行通知。


立式油壓專用電機 HSL

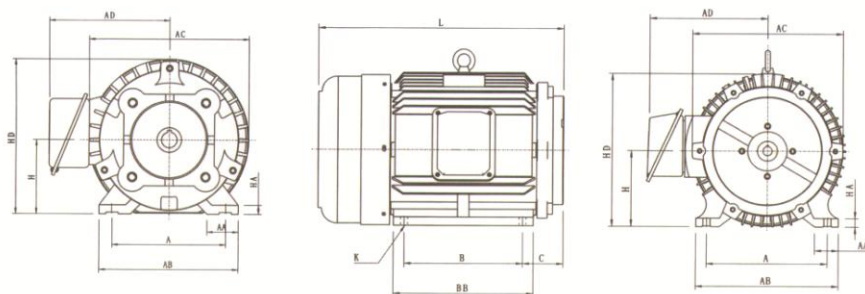

圖三

單位: mm


B	BB	C	H	HA	HD	K	L	淨重(kg)
100	130	51	80	10	170	10	230	13
100	130	53.5	80	10	170	10	235	15.5
125	156	52	90	11	190	12	270	23.5
140	177	65	100	12	210	12	303	31.5
140	172	57.5	112	13	230	12	290	38.5
140	175	77	132	16	266	12	345	60
178	213	75	132	16	266	12	378	70
210	250	87	160	18	320	14	479	115
254	300	87	160	18	320	14	523	140
241	300	105	180	24	360	15	547	180/220
279	330	105	180	24	360	15	585	240
100	130	53.5	80	10	170	10	265	15
125	157	52	90	12	190	10	290	24
125	157	64	100	12	190	10	300	28
140	175	73.5	112	12	230	12	385	42,5
140	175	95	112	14	230	12	420	48

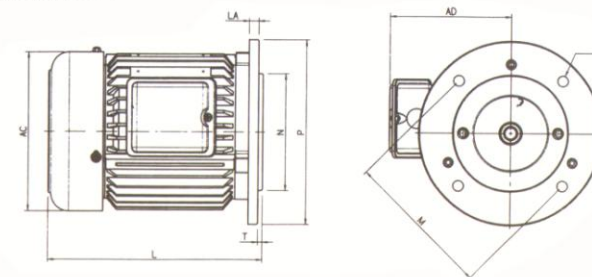

單位: mm

4P	6P	框號	相數	AC	AD	L	LA	M	N	P	S	T	淨重(kg)
1	1/2	80	三	177	139	248	10	180	130	205	12	12	16.5
1	-	90	單	195	154	280	10	200	130	230	12	10	24
2	1	90	三	195	148	258	10	200	130	230	12	10	24
2	-	90	單	196	155	306	10	200	130	230	12	10	30
3	2	112	三	230	166	285	11	215	180	250	14	9	32
7.5	5	132	三	268	195	345	13.5	265	230	300	15	5	61
10	7.5	132	三	268	195	380	13.5	265	230	300	15	5	71


立式油壓專用馬達(加長型) HSL

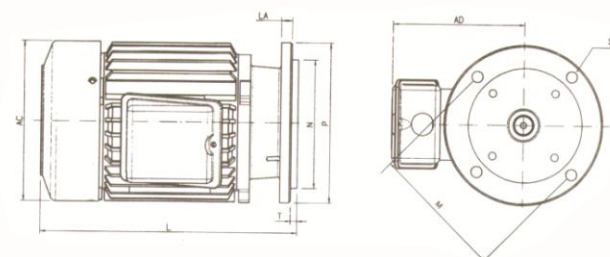

單位: mm

4P	6P	框號	相數	AC	AD	L	LA	M	N	P	S	T	淨重(kg)
1/2	1/4	71	三	157	130	257	11	130	110	160	11	-	12.5
1	1/2	80	三	177	135	282	12	165	130	200	12	13	17
3	-	112	單	230	163	335	12	215	180	250	15	4	42.5
5	3	112	三	230	163	318	10	215	180	250	15	4	40
15	10	160	三	318	250	509	20	300	250	350	19	5	106
20	15	160	三	318	250	553	20	300	250	350	19	5	130

卧式出綫盒在上型油壓電機

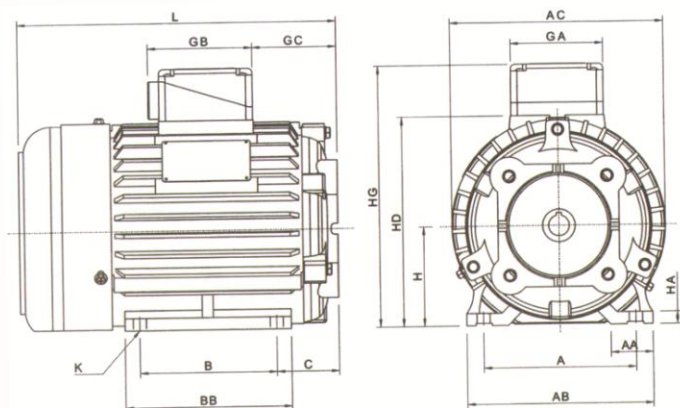


單位: mm



4P	6P	框號	相數	A	AA	AB	AC	B	BB	C	GA	GB	GC	H	HA	HD	HG	K	L	淨重 (Kg)
1		80	三	125	35	155	175	100	130	54	85	95	68	80	10	168	220	10	235	15
2	1	90L	三	140	35	170	190	125	150	57	85	95	77	90	10	188	241	12	278	23
3	2	100L	三	160	45	220	225	140	175	65	85	95	92.5	100	12	210	260	12	308	32

常用電壓電機配綫圖


三相六條綫

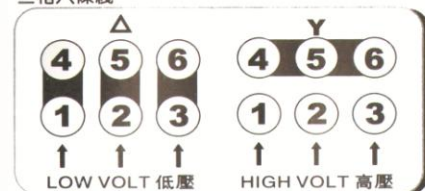

三相九條綫

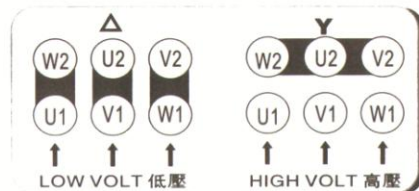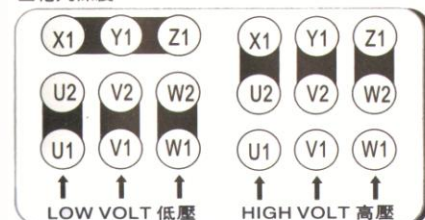

三相2P/4P

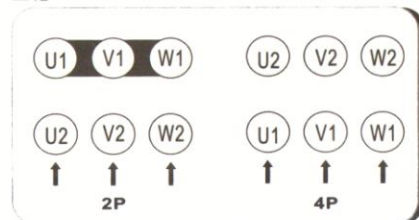

經營理念



營銷網絡

